

NW9 Softplate stuurhouder gebruikershandleiding

De NW9 huur GPS wordt geleverd met een Softplate(www.softplate.nl) stuurhouder.
De Softplate is volgens ons op alle punten beter dan de originele Garmin stuurhouder.

Dit zegt de Softplate website erover:

De softplate is een oersterke maar lichtgewicht oplossing voor mountainbikers, wielrenners en toerfietsers die hun GPS willen gebruiken tijdens fietstochten maar hun investering niet willen blootstellen aan het risico van verlies of beschadiging.

- #geschikt voor stuurdiameters 25.4mm en 31.8mm,
- #GPS wordt geveerd / schokvrij opgehangen
- #lichtgewicht: 75gr
- #zonder gereedschap van uw fiets te verwijderen
- #laat geen onderdelen achter op uw stuur
- #veilig voor carbonsturen
- #dubbel gezekerde bevestiging
- #hoekverstelbaar
- #de GPS komt op de stuurpen te zitten ipv op het stuur.


Zoals gezegd is het een sterke houder, toch zijn wij van mening dat het geen kwaad kan om even te visualiseren hoe je de Softplate het beste op je stuur monteerd.



De Softplate zoals hij uiteindelijk op je fiets zit.



1: Bepaal welke stuurdiameter je gebruikt; standaard(25,4mm) of oversized(31,8mm).
Voor normale(25,4mm) sturen hoeft je niet aan de Softplate te veranderen. Fiets je echter met een oversized(31,8mm) stuur dan moet je voor het monteren de 2 vulringen verwijderen. Druk deze 2 vulringen met 2 vingers gelijkmatig van binnen naar buiten en berg ze op in de draagtas.

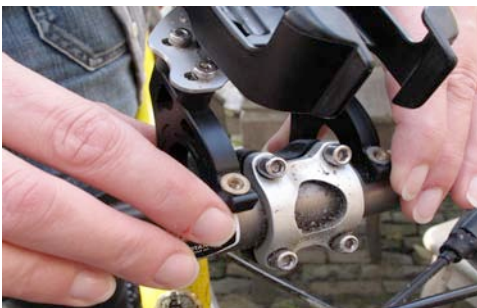

2: Schuif de Softplate op je stuur.
Plaats de 2 stuurklemmen tegen het stuur en druk ze met je duimen tegelijk over het stuur.



3: Zet de Softplate vast mbv de 2 schroeven.
 Zet de Softplate in de juiste hoek. (meestal is parallel aan de stuurpen een goede hoek) Zet vervolgens de Softplate vast mbv de 2 schroeven. Door de precieze klemming hoeven de schroeven niet enorm vastgedraaid te worden.
VAST = VAST!



4: De GPS in de houder plaatsen.
 Bevestig de draagriem van de GPS aan je stuur als extra beveiliging.
 Plaats de GPS met de onderkant in de houder zodat hij achter de "lipjes" valt.



5: De GPS in de houder vastzetten.
 Buig de 2 "lipjes" aan de bovenkant van de houder zover naar buiten dat de GPS er tussendoor past. Druk de GPS naar beneden en laat de "lipjes" los zodat deze over de bovenkant van de GPS klemmen.

Rijden maar!!!

groeten
 Team NW9